

# Проект

**«Капітальний ремонт громадського туалету Народного дому за адресою: м.Червоноград, пр.Шевченка,15»**



**Загальний бюджет проекту: 250,000 тис.грн.  
Керівник проекту: Ейхорн І.Я.**

## Анотація

### Назва проекту:

«Капітальний ремонт громадського туалету Народного дому за адресою: м.Червоноград, пр.Шевченка,15»

### Актуальність проекту:

Ремонт громадського туалету в Червоноградському Народному домі – захід, який стосується практично всіх жителів Червонограду, оскільки установа відкрита для громадського доступу під час проведення масових заходів, громадських зібрань, концертів, вистав тощо. За останні декілька років, які адміністрація ЧНД намагається привернути увагу громадськості до аварійного стану об'єкту та актуальності проблеми, вартість робіт капітального ремонту невпинно зростає. В разі зволікання, громадську вбиральню доведеться зачинити через несправний стан і громада міста лишиться без місця задоволення фізіологічних потреб. Такий факт створює загрозливу перспективу для центру міста особливо в перспективі розвитку туризму в Червонограді.

Народний дім, збудований в 1960 році, до сьогоднішнього часу експлуатується без проведення капітального ремонту. В результаті обстеження встановлено, що система каналізації повністю зношена, знаходиться в аварійному стані і потребує негайного капітального ремонту. Через застарілі зношені конструкції санвузлів радянського типу з надмірним підвищенням були зафіксовані випадки травматизму людьми похилого віку. Також відбувається постійне підтікання, що викликає сморід, який поширюється на весь перший поверх. Для забезпечення безпеки та комфорту учасників творчих колективів та відвідувачів Народного дому, покращення умов праці працівників, дотримання гігієни, та з метою покращення іміджевого вигляду головної культурної установи міста. Під час реалізації мікропроекту планується провести капітальний ремонт санвузлів з заміною каналізаційних труб, унітазів, електропроводки, водопроводу, рукомийників, керамічної плитки, встановлення металопластикових перегородок та дверей.

### Результати проекту:

В результаті реалізації проекту буде досягнуто помітних соціальних та економічних ефектів. Значно покращаться умови перебування в НД працівників, відвідувачів та учасників творчих колективів, що позитивно вплине на підвищення якості надання послуг населенню, розвиток культури в місті, збільшиться кількість дитячих заходів в осінньо-зимовий період. Очікується зменшення бюджетних витрат на воду, які зараз неможливо усунути через несправні сантехнічні системи, а також значно зменшаться витрати на санітарну обробку приміщення.

## Докладний опис проекту


### Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект:

Червоноградський Народний дім - найбільша культурна установа, що знаходиться в самому центрі міста. Громадський заклад постійно відкритий для відвідування та користування мешканцями міста. Відповідно до Звіту роботи Червоноградського Народного дому: кількість проведених культурно-масових заходів (культурно-освітні та розважальні, вистави, концерти, виставки) - 202 (з них 125 для дітей); загальна кількість відвідувачів культурно-масових заходів – 145 550. Всього налічується 43 клубні формування, з них 22 - для дітей (діючих творчих колективів - 29 од., крім того любительські об'єднання та клуби за інтересами). Також, діє музей-світлиця Тараса Городецького та кімната для громадських організацій, де, згідно графіку, регулярно проводять збори та зустрічі 8 (вісім) постійно діючих громадських організацій.

Заклад проводить заходи Всеукраїнського та Міжнародного рівня (фестивалі "Різдвяні дзвіночки", "Галицькі вакації", заходи в форматі транскордонної співпраці тощо), участь в яких беруть колективи та виконавці з усієї України та з закордону. В цих випадках саме Народний дім є обличчям всього міста. Річна кількість глядачів складає більше 250 тис. чол.

Червоноградський Народний дім є одним з найбільших в області, загальна площа складає 5129 м<sup>2</sup>. Будівля створена в 1961 році і з того часу жодного разу цілісних капітальних ремонтних робіт не проводилось, підлягали капітальному ремонту лише окремі частини будівлі: в 2017 році замінено частину вікон на енергозберігаючі та встановлено нові входні двері, в 2018 - утеплено дах над сценою.

В ході обстеження установи виявлено, що за час інтенсивної експлуатації - 59 років - система каналізації повністю зношена, знаходиться в аварійному стані і потребує негайного капітального ремонту. Через застарілі зношені конструкції санвузлів радянського типу з надмірним підвищенням були зафіксовані випадки травматизму людьми похилого віку. Також відбувається постійне підтікання, що викликає сморід, який поширюється на весь перший поверх. Регулярне миття та дезінфекція, постійні виклики аварійної служби не допомагають, оскільки проблему можливо вирішити лише шляхом повної заміни каналізаційних труб, унітазів та зливних баків.

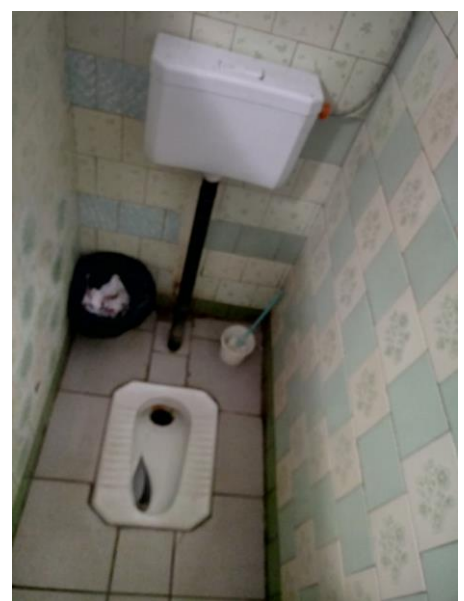





Електропроводка та керамічна плитка радянських часів потребує повної заміни, а рукомийники - встановлення.

Окрім того для забезпечення гігієни та комфорту є потреба встановити металопластикові перегородки з дверима. Неозброєним оком видно, що санвузли не придатні до нормального функціонування. Все це негативно впливає на безпеку працівників та відвідувачів, принижує їх гідність, а також впливає на естетичний вигляд головної установи культури Червонограда.

Для забезпечення всіх вищеперерахованих потреб актуальним є питання капітального ремонту санвузлів Народного дому.

З кожним роком проблема стає ще актуальнішою. В результаті реалізації проекту буде досягнуто помітних соціальних та економічних ефектів: за рахунок покращення гігієни приміщення туалету (яке зараз негативно впливає на суміжні приміщення коридорів, входу до будівлі, приміщення для занять дітей, холл будівлі тощо), значно покращаться умови праці для співробітників НД, умови перебування для відвідувачів та учасників творчих колективів, батьків, які очікують дітей з гуртків та секцій (переважна більшість проводить цей час в холі); за рахунок реконструкції облаштування приміщення підвищиться рівень безпеки користування, усунеться вірогідність падінь та травмувань через незручні конструкції літніх людей та людей з частковими вадами, котрі складають істотну частку відвідувачів закладу. Відвідуючи громадську вбиральню в поточному стані, вони наражаються на небезпеку.

Зменшиться навантаження на аварійну службу міста, адже звернення ЧНД через аварійні ситуації на поточний момент є регулярними. Відбудеться зменшення соціальної напруги, оскільки на даний час адміністрація установи отримує постійні скарги та нарікання відвідувачів.

Результати даного проекту спрямовані на всі вікові та соціальні категорії населення (діти дошкільного та шкільного віку, молодь, студенти, пенсіонери, митці, родини, батьки з малолітніми дітьми, одинокі батьки, самотні люди віком від 40 років, вагітні жінки, воїни АТО та їх сім'ї і т.д.), оскільки кожен з цих категорій є відвідувачем міських культурних чи просвітницьких заходів, членом громадської чи іншої організації, активним учасником творчих колективів Народного дому або ж учасником організації дозвілля.

Реалізація даного проекту позитивно вплине на підвищення якості надання послуг населенню та розвиток культури в місті.

### **Розвитковість та креативність проекту:**

#### **а) розвитковість**

- комфортні умови відвідування для представників громади міста - глядачів масових заходів, що проводяться у Народному домі;
- необхідні санітарні умови для виступаючих - учасників колективів, з яких 51,25% – діти, є багато літніх та неповносправних людей;
- умови для плідної та ефективної праці обслуговуючого персоналу, співробітників Народного Дому.

#### **б) креативність**

Зведення будівлі всередині минулого століття технологічно не передбачало ефективності використання та зручності експлуатації. Конструкція туалету до

сьогодні існує у первинному вигляді з поверхневим косметичним оновленням інтер'єру в 90-х роках. Це призводить до негативних наслідків: постійна підвищена експлуатація протягом довгого часу та поступове руйнування сантехнічних конструкцій та комунікацій, постійні фінансово-енергетичні витрати, неприйнятні умови праці для персоналу, незручні та небезпечні умови використання для відвідувачів та учасників творчих колективів, батьків, які очікують дітей з гуртків та секцій. Тому при розробці кошторису, плану запланованих робіт та проекту загалом для такої нестандартної споруди потрібно було врахувати технологічні особливості: розташування, шляхи підведення комунікацій, пожежну безпеку і т.п. Отже, був використаний досвід організації-виконавця робіт, застосований креативний але технічно виважений підхід.

## Очікувані результати проекту

### 1. Короткотривалі результати:

В результаті реалізації проекту буде досягнуто помітних економічних ефектів. Очікується зменшення відповідних бюджетних витрат на воду (зменшення протікань та поривів) та на засоби дезінфекції.

### 2. Перспективні наслідки реалізації проекту:

Зменшиться кількість скарг на погані умови через застарілі зношені конструкції санвузлів радянського типу, постійне підтікання, що викликає сморід, який поширюється на весь перший поверх. Припиняться випадки травматизму людьми похилого віку через надмірне підвищення у вбиральнях. Буде створено належні умови для розвитку системи обслуговування населення в сфері культури, підвищено якість надання послуг населенню, що дасть змогу збільшити кількість заходів на головній сцені міста та істотно збільшити кількість відвідувачів.

## Бюджет ПРОЕКТУ

Загальний бюджет проекту 250,000 тис. грн

№	Стаття витрат	Розрахунок статті витрат
1	Об'єкти основного призначення: "Капітальний ремонт громадського туалету Червоноградського Народного дому за адресою: м.Червоноград, пр.Шевченка,15"	195,826
2	Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд	12,507
3	Податки, збори, Обов'язкові платежі, встановлені діючим законодавством та не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	41,667
<b>Разом</b>		<b>250,000</b>

**Детальний кошторис проекту додається**

Директор Червоноградського Народного дому

Ейхорн І.Я.

[назва організації, що затверджує]

**Затверджено**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 250,000 тис.грн.

В тому числі зворотних сум 0,000 тис.грн.

[посилання на документ про затвердження]

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК  
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № \_\_\_\_\_**

Капітальний ремонт громадського туалету в приміщенні Червоноградського Народного дому, за адресою м.Червоноград пр. Шевченка,15

[найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на 12 червня 2019

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів, інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>				
1	2-1	Капітальний ремонт громадського туалету в приміщенні Червоноградського Народного дому, за адресою м.Червоноград пр. Шевченка,15	195,826	-	-	195,826
		<b>Разом по главі 2</b>	<b>195,826</b>	-	-	<b>195,826</b>
		<b>Разом по главах 1-7</b>	<b>195,826</b>	-	-	<b>195,826</b>
		<b>Разом по главах 1-8</b>	<b>195,826</b>	-	-	<b>195,826</b>
		<b>Разом по главах 1-9</b>	<b>195,826</b>	-	-	<b>195,826</b>
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника</b>				
2	10-16P	Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення)	-	-	2,937	2,937
		<b>Разом по главі 10</b>	-	-	<b>2,937</b>	<b>2,937</b>
		<b>Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд</b>				
3	12-1P	Вартість кошторисних робіт	-	-	1,8	1,8
		<b>Разом по главі 12</b>	-	-	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
		<b>Разом по главах 1-12</b>	<b>195,826</b>	-	<b>4,737</b>	<b>200,563</b>
4	13-1aP	Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)	6,151	-	-	6,151
5	13-2aP	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)	-	-	1,619	1,619
		<b>Разом (гл. 1-12 + П + АВ + P + I)</b>	<b>201,977</b>	-	<b>6,356</b>	<b>208,333</b>

1	2	3	4	5	6	7	
			<b>Разом</b>	<b>201,977</b>	-	<b>6,356</b>	<b>208,333</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	<b>41,667</b>	<b>41,667</b>
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	<b>201,977</b>	-	<b>48,023</b>	<b>250</b>

Керівник проектної організації

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник \_\_\_\_\_  
(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт громадського туалету в приміщенні Червоноградського Народного дому, за адресою м.Червоноград пр. Шевченка,15  
[найменування об'єкта будівництва]

Форма №1

## Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Капітальний ремонт громадського туалету в приміщенні Червоноградського Народного дому, за адресою м.Червоноград пр. Шевченка,15

Капітальний ремонт громадського туалету в приміщенні Червоноградського Народного дому, за адресою м.Червоноград пр. Шевченка,15

[найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	195,826	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,9044918	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	81,219	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 30.03.2020 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0336	<u>4003.51</u> 4003,51	- -	135	135	- -	<u>53.616</u> -	<u>1.8015</u> -
2	РН6-13-1-ИН	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	<u>17006.03</u> 17000,39	- -	340	340	- -	<u>221.244</u> -	<u>4.4249</u> -
3	РН6-14-1	Знімання дверних полотен туалетних кабінок	100 м2	0,0504	<u>4003.51</u> 4003,51	- -	202	202	- -	<u>53.616</u> -	<u>2.7022</u> -
4	РН6-13-1-ИН	Демонтаж дверних коробок туалетних кабінок	100 шт	0,04	<u>17006.03</u> 17000,39	- -	680	680	- -	<u>221.244</u> -	<u>8.8498</u> -
5	РН13-15-5-ИН	Розбирання облицювання стін з керамічних таазурованих плиток	100 м2	0,76	<u>7151,76</u> 6724,45	<u>427,31</u> 260,76	5435	5111	<u>325</u> 198	<u>89,16</u> 2,9394	<u>67,7616</u> 2,2339
6	РН2-1-3-ИН	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (під туалети)	м3	2,5	<u>1914,37</u> 839,69	<u>1074,68</u> 656,65	4786	2099	<u>2687</u> 1642	<u>10,44</u> 7,4198	<u>26,1</u> 18,5495
7	РН5-3-1-ИН	Розбирання цегляних перегородок туалетних кабінок	м3	1,5	<u>708,47</u> 708,47	- -	1063	1063	- -	<u>9.672</u> -	<u>14.508</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	РН7-17-6-ИН	Демонтаж (К = 0,80). Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм приміщення площею понад 20 м2	100 м2	0,26	<u>4922,09</u> 4915,37	- -	1280	1278	- -	<u>61,1136</u> -	<u>15,8895</u> -
9	РН7-17-10-ИН	Демонтаж (К = 0,80). На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (Формула: $(26 \times 22) / 100$ )	100 м2	5,72	<u>155,2</u> 155,2	- -	888	888	- -	<u>1,9296</u> -	<u>11,0373</u> -
10	РН11-50-2-ИН	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2	0,76	<u>4652,55</u> 4652,55	- -	3536	3536	- -	<u>63,516</u> -	<u>48,2722</u> -
11	ЕН10-28-1-ИН к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2 (Формула: $(1,68 \times 2) / 100$ )	100 м2	0,0336	<u>20391,56</u> 12010,61	- -	685	404	- -	<u>135,3918</u> -	<u>4,5492</u> -
12	С123-198	Блоки дверні металопластикові	м2	3,36	<u>3944,49</u> -	- -	13253	-	- -	- -	- -
13	РН11-26-1-ИН	Просте штукатурення поверхнь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2	0,76	<u>11556,44</u> 9303,21	- -	8783	7070	- -	<u>106,092</u> -	<u>80,6299</u> -
14	РН11-7-1-ИН	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100 м2	0,0125	<u>55467,25</u> 46998,56	- -	693	587	- -	<u>529,8</u> -	<u>6,6225</u> -
15	ЕН15-25-3-ИН к=1,15	Облицювання поверхнь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100 м2	0,76	<u>69134,45</u> 34037,1	- -	52542	25868	- -	<u>388,1526</u> -	<u>294,996</u> -
16	ЕН15-25-5-ИН к=1,15	Облицювання поверхнь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	0,015	<u>69222,65</u> 34414,66	- -	1038	516	- -	<u>392,4582</u> -	<u>5,8869</u> -
17	РН7-16-2-ИН	Улаштування підстильного шару піщаного	1 м3	2,6	<u>1089,43</u> 442,04	<u>70,22</u> 42,85	2833	1149	<u>183</u> 111	<u>5,496</u> 0,483	<u>14,2896</u> 1,2558
18	РН7-17-6-ИН	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм приміщення площею понад 20 м2	100 м2	0,26	<u>10137,53</u> 6144,21	- -	2636	1597	- -	<u>76,392</u> -	<u>19,8619</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	РН7-17-10-ИН	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (Формула: $(26 \times 18) / 100$ )	100 м2	4,68	<u>1190,23</u> 194	- -	5570	908	- -	<u>2,412</u> -	<u>11,2882</u> -
20	РН18-36-1-ИН	Укладання металевої сітки в цементне покриття	100 м2	0,26	<u>7178,96</u> 209,06	- -	1867	54	- -	<u>2,472</u> -	<u>0,6427</u> -
21	РН2-6-2-ИН	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,26	<u>16721,97</u> 2670,54	- -	4348	694	- -	<u>31,176</u> -	<u>8,1058</u> -
22	РН7-17-2-ИН	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею понад 20 м2	100 м2	0,26	<u>8937,29</u> 6203,08	- -	2324	1613	- -	<u>77,124</u> -	<u>20,0522</u> -
23	РН7-17-9-ИН	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (Формула: $(26 \times 10) / 100$ )	100 м2	2,6	<u>890,31</u> 208,47	- -	2315	542	- -	<u>2,592</u> -	<u>6,7392</u> -
24	ЕН11-29-2-ИН к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	0,26	<u>59512,36</u> 19960,96	- -	15473	5190	- -	<u>227,631</u> -	<u>59,1841</u> -
25	ЕН10-9-1-ИН к=1,15	Улаштування обшивки каналізаційних труб піпсокартонними плитами [ф альшстіні] по металевому каркасу	100 м2	0,0586	<u>40835,03</u> 19333,7	- -	2393	1133	- -	<u>220,4778</u> -	<u>12,92</u> -
26	ЕН10-28-1-ИН к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2 (туалетні кабінки)	100 м2	0,056	<u>22067,75</u> 12010,61	- -	1236	673	- -	<u>135,3918</u> -	<u>7,5819</u> -
27	С123-198	Блоки дверні металопластикові	м2	5,6	<u>3944,49</u> -	- -	22089	-	- -	- -	- -
28	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	15,01	<u>143,28</u> 143,28	- -	2151	2151	- -	<u>1,956</u> -	<u>29,3596</u> -
29	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	15,01	<u>31,16</u> -	<u>31,16</u> 9,94	468	-	<u>468</u> 149	- 0,099	- 1,486
		<b>Разом прямі витрати по кошторису</b>					<b>161042</b>	<b>65481</b>	<u>3663</u> 2100		<u>784,0567</u> 23,5252
		<b>у тому числі:</b> вартість матеріалів, виробів і конструкцій заробітна плата					91898	67581			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Загальновиробничі витрати</b>					<b>34784</b>				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		трудоємність в загальновиробничих витратах									96,9099
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						13638			
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>195826</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність</b>									<b>904,4918</b>
		<b>Кошторисна заробітна плата</b>						<b>81219</b>			

Склав \_\_\_\_\_  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво: Капітальний ремонт громадського туалету в приміщенні Червоноградського Народного дому, за адресою м.Червоноград пр. Шевченка,15

## Розрахунок загально-виробничих витрат до зведеного кошторису

№ позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Нормативно-розрахункова трудомісткість в прямих витратах, люд.-год	Коефіцієнт для розрахунку блоку 1	Трудоміст-кість в ЗВВ, люд.-г гр3 x гр4	Вартість людино-години робітників, заробітна плата яких враховується в ЗВВ, грн.	Блок 1		Блок 2		Блок 3		
						Заробітна плата в ЗВВ, грн. гр5 x гр6	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування, грн.	Показник для розрахунку блоку 3, грн./люд.-год	Кошти на покриття решти статей ЗВВ, грн. гр3 x гр10	Всього загально-виробничих витрат, грн. гр7+гр9+гр11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2-1-1	Капітальний ремонт громадського туалету в приміщенні Червоноградського Народного дому, за адресою м.Червоноград пр. Шевченка,15 Показ. блока 2= 22%	807,5819		96,9099		13638	67581	17866		2203	33707	
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності: (13638 грн. + 67581 грн.) x 0,0078								634			634
	Кошти, пов'язані зі сплатою єдиного внеску, що нараховується на суму сплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (понад п'ять днів): (13638 грн. + 67581 грн.) x 0,005455								443			443
	<b>Всього</b>	<b>807,5819</b>		<b>96,9099</b>		<b>13638</b>	<b>67581</b>	<b>18943</b>		<b>2203</b>	<b>34784</b>	
	<b>Всього</b>	<b>807,5819</b>		<b>96,9099</b>		<b>13638</b>	<b>67581</b>				<b>34784</b>	

Склав \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_

Будівництво: Капітальний ремонт громадського туалету в приміщенні Червоноградського Народного дому, за адресою м.Червоноград пр. Шевченка,15

Об'єкт: Капітальний ремонт громадського туалету в приміщенні Червоноградського Народного дому, за адресою м.Червоноград пр. Шевченка,15

**Підсумкова відомість ресурсів****до локального кошторису №2-1-1 на Капітальний ремонт громадського туалету в приміщенні Червоноградського Народного дому, за адресою м.Червоноград пр. Шевченка,15**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортирна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<b>I. Витрати труда</b>							
1	1	Витрати і труда робітників-будівельників (Середній розряд робіт: 3,3)	люд.год	784,0567	83,52				
2		Витрати і труда робітників, зайнятих керуванням і обслуговуванням машин (Середній розряд ланки: 3,8)	люд.год	22,0392	88,52				
3		Витрати і труда робітників, зайнятих керуванням і обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	1,486	100,27				
4		Витрати і труда робітників, заробітна плата яких враховується у складі:							
4.1		загальновиробничих витрат	люд.год	96,9099	140,73				
		<b>Разом загальна кошторисна трудомісткість</b> (Середній розряд робіт: 3,30)	<b>люд.год</b>	<b>904,4918</b>					
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>							
5	CH205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	18,7546	167,18 3135,39	-	-	-	
6	CH233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш.год	15,72	3,73 58,64	-	-	-	
7	C311-5-M	Перевезення сміття до 5 км	т	15,01	31,16 467,71				
		<b>Разом по розділу II</b> <b>Будівельні машини, враховані у складі загальновиробничих витрат</b>	<b>грн.</b>		<b>3661,74</b>				
8	CH233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш.год	1,092	-	-	-	-	
9	CH270-115	Дрилі електричні (Електроенергія: 0,42 кВт·год)	маш.год	2,849907	-	-	-	-	
10	CH270-116	Вібратори поверхневі (Електроенергія: 0,57 кВт·год, Мазильні матеріали: 0,01 кг)	маш.год	3,941808	-	-	-	-	
11	CH270-131	Перфоратор пневматичний	маш.год	3,88512	-	-	-	-	
12	CH270-135	Перфоратори електричні (Електроенергія: 0,42 кВт·год)	маш.год	0,84117	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
13	СН270-250	Станок для різання керамічної плитки (Електроенергія: 0,12 кВт·год)	маш.год	18,653322	-	-	-	-	
		<b>III. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</b>							
14	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000053	<u>25842,64</u> 1,37	<u>25300</u> 1,35	<u>35,92</u> -	<u>506,72</u> 0,03	
15	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,01081	<u>5197,68</u> 56,19	<u>5056,2</u> 54,66	<u>39,56</u> 0,43	<u>101,92</u> 1,1	
16	С111-256	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	78,275	<u>286,21</u> 22403,09	<u>280</u> 21917	<u>0,6</u> 46,97	<u>5,61</u> 439,12	
17	С111-256	Плитки полові	м2	26,52	<u>306,61</u> 8131,3	<u>300</u> 7956	<u>0,6</u> 15,91	<u>6,01</u> 159,39	
18	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,0572	<u>30645,15</u> 1752,9	<u>30000</u> 1716	<u>44,26</u> 2,53	<u>600,69</u> 34,37	
19	С111-741	Листи гіпсокартонні , товщина 12 мм	м2	6,153	<u>43,22</u> 265,93	<u>42</u> 258,43	<u>0,37</u> 2,28	<u>0,85</u> 5,23	
20	С111-859	Руберойд наплавлюваний	м2	28,6	<u>66,45</u> 1900,47	<u>65</u> 1859	<u>0,15</u> 4,29	<u>1,3</u> 37,18	
21	С111-872	Сітка плетена з квадратними чарунками N 12 без покриття	м2	27,3	<u>66,38</u> 1812,17	<u>65</u> 1774,5	<u>0,08</u> 2,18	<u>1,3</u> 35,49	
22	С111-874	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	2,1052	<u>76,53</u> 161,11	<u>75</u> 157,89	<u>0,03</u> 0,06	<u>1,5</u> 3,16	
23	С111-1608	Дрантя	кг	0,008	<u>10,26</u> 0,08	<u>10</u> 0,08	<u>0,06</u> -	<u>0,2</u> -	
24	С111-1624-2	Грунтовки глибокого проникнення	л	15,551	<u>25,56</u> 397,48	<u>25</u> 388,77	<u>0,06</u> 0,93	<u>0,5</u> 7,78	
25	С111-1624-2	Бетоноконтакт	л	5,2	<u>38,82</u> 201,86	<u>38</u> 197,6	<u>0,06</u> 0,31	<u>0,76</u> 3,95	
26	С111-1633	Фуга для плитки	кг	50,184	<u>58,7</u> 2945,8	<u>57,5</u> 2885,58	<u>0,05</u> 2,51	<u>1,15</u> 57,71	
27	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	2	<u>269,6</u> 539,6	<u>264,5</u> 529	<u>0,01</u> 0,02	<u>5,29</u> 10,58	
28	С111-1650-1	Шпаклівка "Фюгенфлюгер"	кг	3,575	<u>6,67</u> 23,84	<u>6,5</u> 23,23	<u>0,04</u> 0,14	<u>0,13</u> 0,46	
29	С111-1650-1	Клеюча суміш для плитки	кг	538,2	<u>5,19</u> 2793,26	<u>5,05</u> 2717,91	<u>0,04</u> 21,53	<u>0,1</u> 53,82	
30	С111-1683-1	Стрічка армуюча	м	9,947	<u>1,08</u> 10,74	<u>1,05</u> 10,44	<u>0,01</u> 0,1	<u>0,02</u> 0,2	
31	С111-1844-1-В1	Профіль UW 50	м	18,031	<u>15,62</u> 281,64	<u>15,5</u> 279,48	-	<u>0,12</u> 2,16	
32	С111-1844-1	Профіль CW 50	м	34,258	<u>18,34</u> 628,3	<u>18,2</u> 623,5	-	<u>0,14</u> 4,8	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	С111-1892	Хрестики	шт	1047,54	<u>0,06</u> 62,85	<u>0,06</u> 62,85	- -	- -	



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	C123-198	Блоки дверні металопластикові	м2	8,96	<del>3944,49</del> 35342,63	<del>3865,5</del> 34634,88	<del>1,65</del> 14,78	<del>17,34</del> 692,97	
35	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,912	<del>515,33</del> 1500,64	<del>450</del> 1310,4	<del>55,23</del> 160,83	<del>10,1</del> 29,41	
36	C1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,9172	<del>1953,39</del> 5698,43	<del>1852,5</del> 5404,11	<del>62,59</del> 182,59	<del>38,3</del> 111,73	
37	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1,8564	<del>1336,94</del> 2481,9	<del>1253,35</del> 2326,72	<del>57,38</del> 106,52	<del>26,21</del> 48,66	
38	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м3	1,2026	<del>1329,96</del> 1599,41	<del>1246,5</del> 1499,04	<del>57,38</del> 69,01	<del>26,08</del> 31,36	
39	C1545-44	Дюбель 6*40	100шт	0,18	<del>76,53</del> 13,77	<del>75</del> 13,49	<del>0,03</del> 0,01	<del>1,5</del> 0,27	
40	C1545-44-B1	Самонарізи 3,5*25мм	100шт	1,3493	<del>25,53</del> 34,45	<del>25</del> 33,73	<del>0,03</del> 0,04	<del>0,5</del> 0,67	
41	C1550-38	Монтажна піна	шт	6	<del>140,8</del> 844,8	<del>138</del> 828	<del>0,04</del> 0,24	<del>2,76</del> 16,56	
42	C1999-9002	Стиснене повітря	м3	1089,396	-	-	-	-	
43	C1999-9001	<b>Енергоносії машин, врахованих у складі загальновиробничих витрат</b> Електроенергія	кВт-год	6,035	<del>1,5894</del> 9,59	<del>1,5894</del> 9,59	-	-	
44	C1999-9002	Стиснене повітря	м3	289,43	-	-	-	-	
45	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0394	<del>54,36</del> 2,14	<del>54,36</del> 2,14	-	-	
<b>Разом по розділу III</b>			<b>грн.</b>		<b>91897,75</b>	<b>89475,38</b>	<b>634,21</b>	<b>1788,16</b>	

Примітка. Символами "А", "З", "Н", "СВ" помічено ресурси з наступними ознаками:

А - ознака оренди;

З - ознака поставки замовника;

Н - ознака відмови від нарахування ПДВ на складові кошторисної вартості ресурса;

СВ - ознака середньозваженої кошторисної вартості матеріала;

Склад: \_\_\_\_\_

Перевірив: \_\_\_\_\_